

X-PURE[®]-LINE



✓ EFFIZIENZ +

HEITEC
HEISSKANALTECHNIK


X-PURE®-LINE

Typ 01.058.



PRODUKTMERKMALE

- Einbaudurchmesser: 17- 42mm
- Düsenlängen: 40 - 250mm
- Schmelzekanaldurchmesser: 4 -13mm
- Schussgewicht/Düse: 0,1 - 5000g
- Mehrere Spitzenvarianten erhältlich
- Düsenspitzen verschraubt
- Heizung und Thermofühler gesteckt
- 230V außenbeheizt
- Für alle Kunststoffe geeignet
- Hervorragendes Temperaturprofil
- Alle Bauteile kundenseitig austauschbar
- Energie- und Ressourcenschonend
- Schneller Farbwechsel durch reduzierten Vorkammerbereich
- Reduzierte Zykluszeit durch geringen Wärmeeintrag ins Werkzeug
- Auch als Einzel- und Nadelverschlussdüse erhältlich
- In HEIßE SEITEN und FLEX-IN Systeme integrierbar

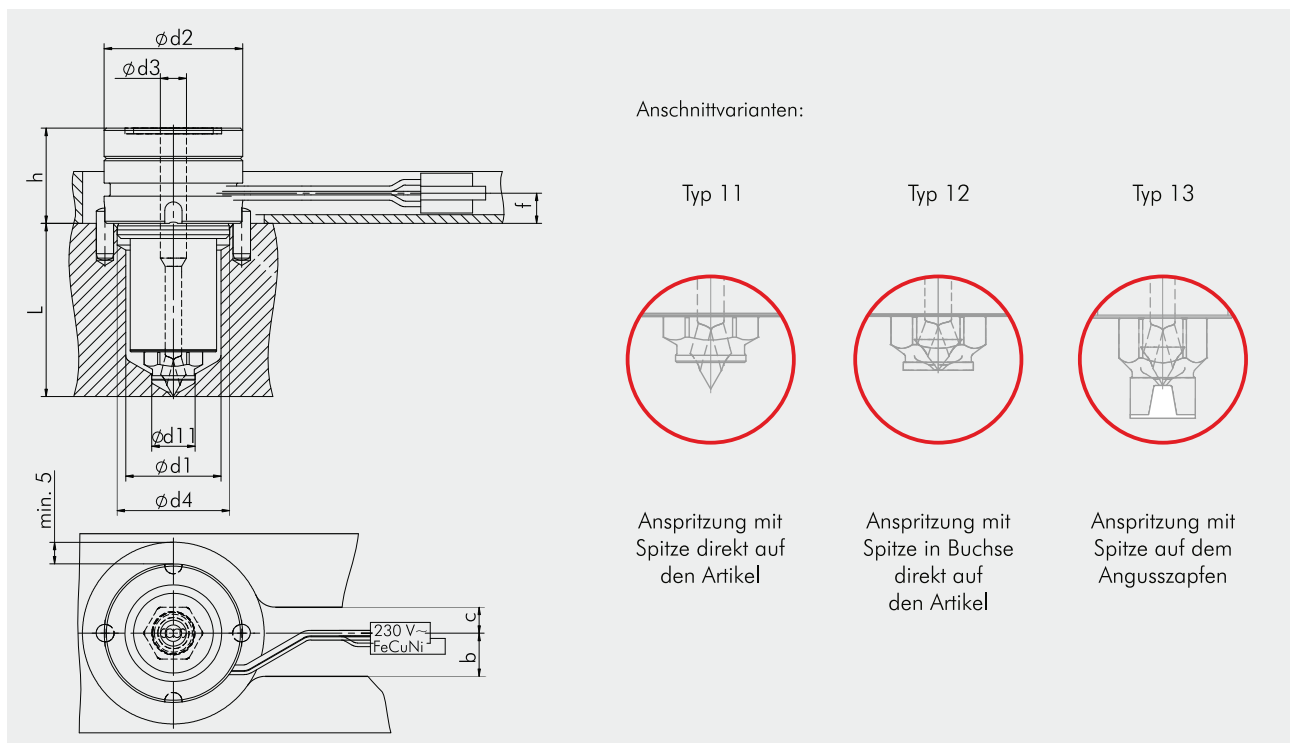

Typ	d2	d1	d3	d4	d11	L	h	f	b	c	Spitze
01.058.17	28	17	4	22	7	40-250	22	7	10	6	11-23
01.058.22	32	22	6	26	10	40-250	22	7	10	6	11-23
01.058.34	46	34	9	38	13	40-250	27	6,6	20	6	11-23
01.058.42	54	42	13	42	20	40-250	30	12,5	20	6	11-23

