


# X-SLIM-LINE

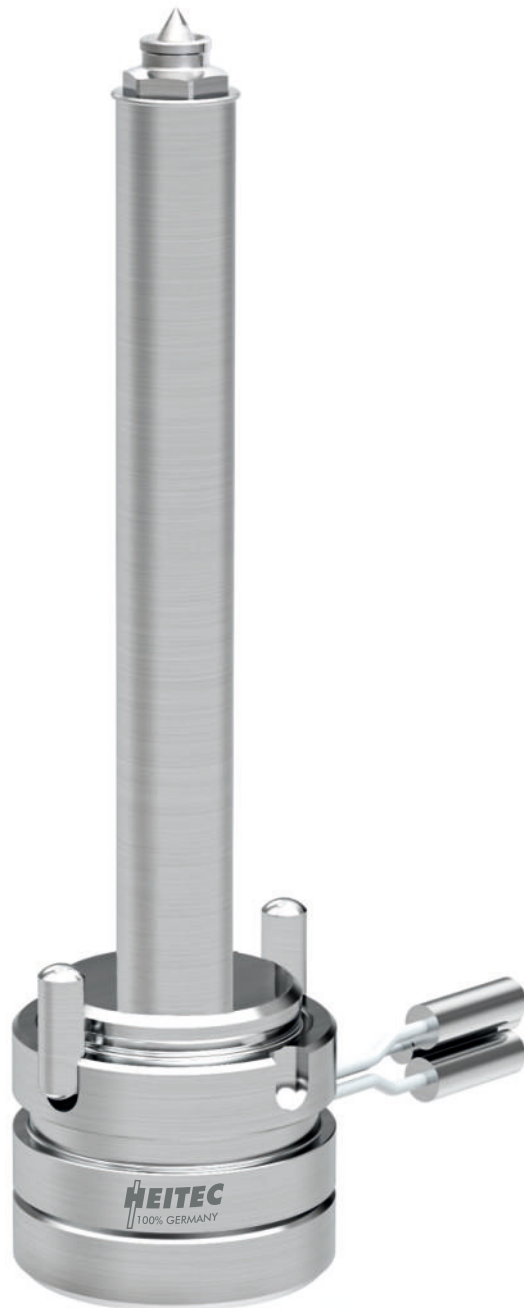

✓ EFFIZIENZ +

**HEITEC**  
HEISSKANALTECHNIK

# X-SLIM-LINE


## Typ 01.059.

**HEITEC**  
HEISSKANALTECHNIK



### PRODUKTMERKMALE

- Einbaudurchmesser:  
11 / 13 / 20mm
- Düsenlängen:  
100 - 350mm
- Schmelzekanaldurchmesser:  
4,5 / 6 / 8mm
- Erhältliche Anschnittvarianten:  
Typ 11 / 12 / 13
- Kundenseitig austauschbare  
Spitze, Heizung und Thermofühler
- 230V außenbeheizt
- Düse mit großen Schmelzekanal bei  
gleichzeitig geringen Außenabmessungen
- Besonders geeignet zur Anspritzung von Verpackungen,  
Verschlüssen und weiteren Konsumgütern bei denen zusätzlich  
nur ein beengter Einbauraum vorhanden ist
- Kurze Zykluszeit durch geringen Wärmeeintrag ins Werkzeug
- Schneller Farbwechsel durch reduzierten Vorkammerbereich
- Für alle Massenkunststoffe mit bis zu 30% Füllstoffanteil geeignet
- Energie- und Ressourcenschonend
- In HEISSE SEITEN und FLEX-IN Systeme integrierbar

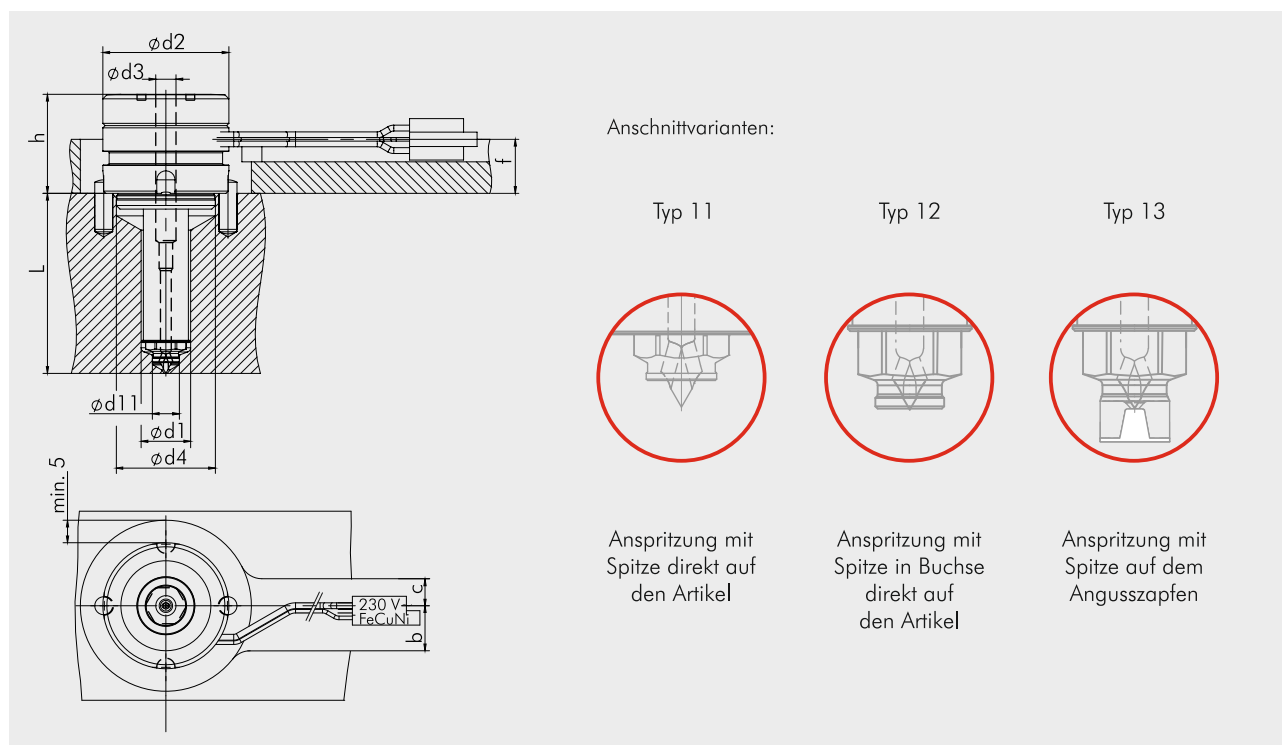

Typ	d2	d1	d3	d4	d11	L	h	f	b	c	Spitze
01.059.11	28	11	4,5	22	6	80-350	22	12	10	6	11-23
01.059.13	32	13	6	22	7	80-350	22	12	10	6	11-23
01.059.20	32	20	8	26	12	80-350	22	12	20	6	11-23

